


Trioda – pentoda

6AW8

Oscylator i wzmacniacz w.cz. kl. A

Nowal

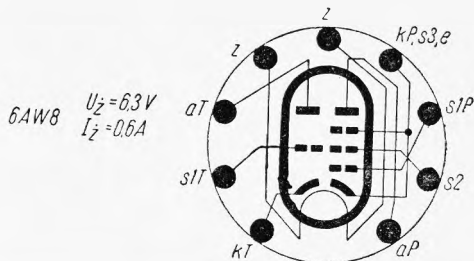

Wartości charakterystyczne i robocze

	Trioda	Pentoda	
U_a	200	200	V
U_{s2}	—	150	V
U_{s1}	—2	—	V
I_a	4	13	mA
I_{s2}	—	3,5	mA
K_a	70	—	V/V
S_a	4	9	mA/V
ϱ_a	17,5	400	k Ω
R_k	—	180	Ω

Wartości maksymalne

	Trioda	Pentoda	
U_{amax}	300	300	V
P_{amax}	—	3	W
P_{s2max}	—	1	W
R_{s1max}	—	1	M Ω

Pojemności

	Trioda	Pentoda	
C_{s1a}	—	0,03	pF

TYPY PODOBNE