


Pentoda regulacyjna

7 AH 7

Wzmacniacz m. i w.cz. kl. A

Loktal

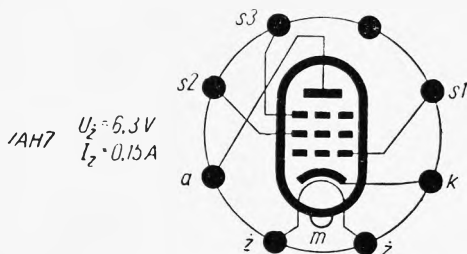

Wartości robocze

U_a	250	V
U_{s2}	250	V
U_{s1}	-2,2... -20	V
I_a	6,8 —	mA
I_{s2}	1,9 —	mA
S_a	3,3...0,035	mA/V
ρ_a	1 —	M Ω
R_k	250	Ω

Wartości maksymalne

U_{amax}	300	V
U_{s2max}	300	V
P_{amax}	2	W
U_{s1min}	-1	V

Pojemności

C_{wej}	7	pF
C_{wyj}	6,5	pF
$C_{s/a}$	0,005	pF

TYPY PODOBNE

EF 8