


# Podwójna dioda – trioda

# 7K7

Detekcja, automatyczna regulacja, i wzmacniacz m. cz.

Loktal

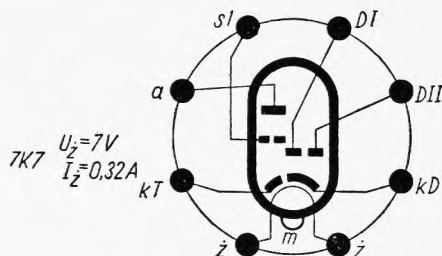


## Wartości robocze triody (wzm. kl. A)

$U_a$	250	V
$U_s$	-2	V
$I_a$	2,3	mA
$S_a$	1,6	mA/V
$K_a$	70	V/V
$\varrho_a$	44	k $\Omega$
$R_k$	870	$\Omega$

## Wartości maksymalne

triody		
$U_{a\max}$	250	V
$P_{a\max}$	1,5	W
$R_{g\max}$	3	M $\Omega$
diody		
$U_{D\max}$	200	V
$I_{D\max}$	0,8	mA

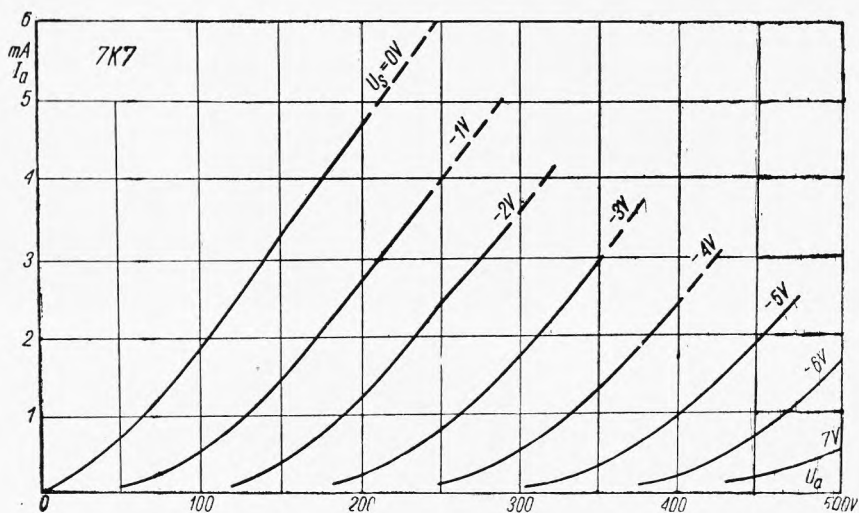

TYPY PODOBNE

EBF 11