


Podwójna dioda w. cz.

CB 1, CB 2

Detekcja i automatyczna regulacja wzmocnienia

Bocznostykowy

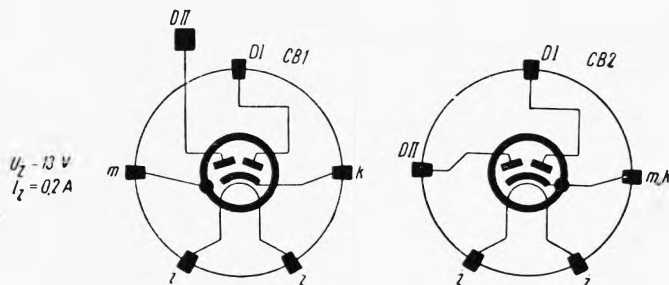

Maksymalne wartości robocze

$U_{D=\max}$	200	V
$I_{D=\max}$	0,8	mA
$U_{wlk\max}$	125	V

Wartości maksymalne

Pojemności

$C_{DI/k}$	4	pF
$C_{DI/DII}$	0,5	pF

TYPY PODOBNE

TCB 1, TCB 2

