


# Pentoda mocy

# DL 650

RFT

Wzmacniacz m. cz.<sup>1)</sup>

Beznóżkowy

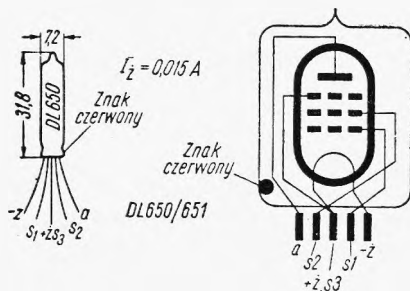

### Wartości robocze

$U_a$	22,5	V
$U_{s2}$	22,5	V
$U_{s1}$	0	V
$I_a$	0,4	mA
$I_{s2}$	0,1	mA
$S_a$	0,45	mA/V
$\rho_a$	0,3	M $\Omega$
$R_a$	0,1	M $\Omega$

U w a g a:  $U_z = 1,25$  V

<sup>1)</sup> do aparatu dla źle słyszących

### Wartości maksymalne

$U_{bmax}$	45	V
$U_{s2max}$	45	V
$P_{amax}$	0,036	W

TYPY PODOBNE

**CK 532 DX**