


Pentoda regulacyjna

DF 73

Wzmacniacz w. i m. cz.

Subminiaturowy

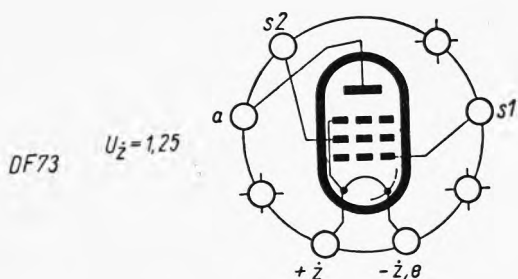

Wartości charakterystyczne i robocze

U_a	67,5	V
U_{s2}	67,5	V
U_{s1}	0... -14	V
I_a	1,7	mA
I_{s2}	0,5	mA
S_a	0,8	mA/V
ρ_a	800	k Ω

Wartości graniczne

I_{kmax}	2,5	mA
------------	-----	----

Pojemności

C_{wej}	2,9	pF
C_{wyj}	5	pF
$C_{s1/a}$	0,015	pF

U w a g a: $I_{\dot{z}} = 25$ mA

TYPY PODOBNE

