

Podwójna dioda

EZ 11

Telefunken


Prostownik pełnookresowy

Stalowy

EZ11

$$U_Z = 6,3 \text{ V}$$

$$I_Z = 0,29 \text{ A}$$





Wartości robocze

U_{Tr}	2×250	V
----------	----------------	---

Wartości graniczne

U_{Trmax}	2×250	V
$I_{=max}$	60	mA
C_{wejmax}	32	μF
$U_{wlkszczmax}$	350	V
R_{Trmin}	600	Ω

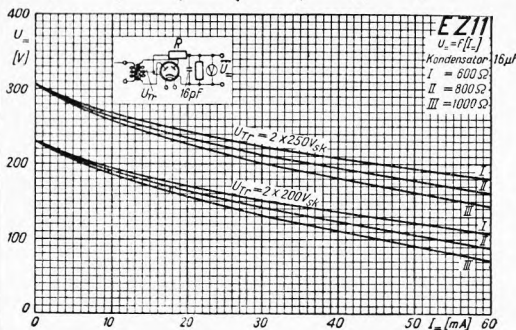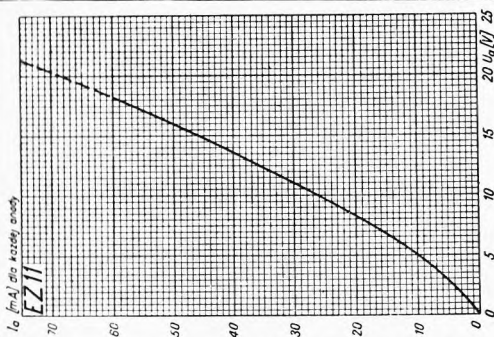

TYPY PODOBNE

EZ 80