

Podwójna dioda

AZ 41

Philips


Prstownik pełnookresowy

Rimlok

AZ41


$$U_Z = 4 \text{ V}$$

$$I_Z = 0,75 \text{ A}$$



Maksymalne wartości robocze

U_{Trmax}	2×500	2×400	2×300	V
$I_{=max}$	60	60	70	mA
C_{wejmax}	50	50	50	μF
R_{Tr}	2×200	2×150	2×100	Ω

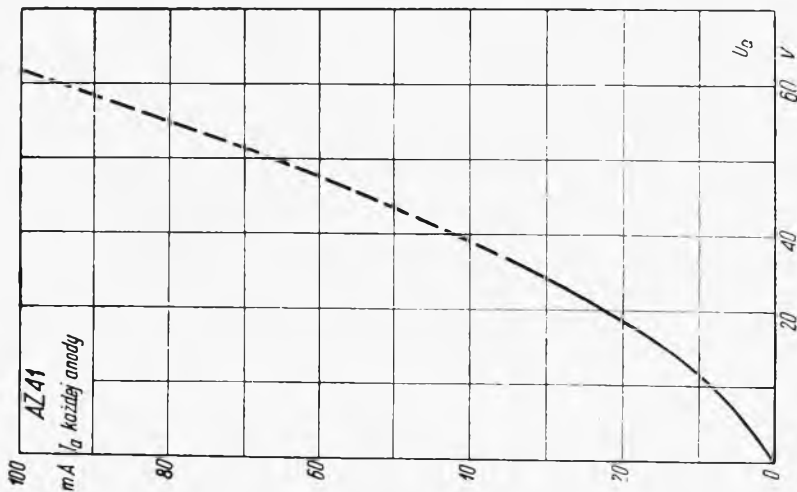

TYPY PODOBNE

AZ 1