

# TETRODA

**7801**  
**7870**  
RCA

Wzmacniacz w. cz., generator

### Wartości charakterystyczne

7801

$U_z$	12,6	V
$I_z$	0,5	A

7870

$U_z$	6,3	V
$I_z$	1	A

### Wartości graniczne

$U_a \text{ max}$	750	V
$P_{we} \text{ max}$	52,5	W
$f_{\text{max}}$	3000	MHz


### Pojemności

### Dane mechaniczne

**Wykonanie:** obudowa metalowo-ceramiczna, współosiowe wyprowadzenie elektrod.

**Chłodzenie:** naturalne.

**Ustawienie:** dowolne.

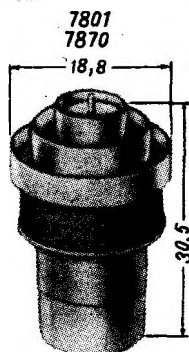

Wzmacniacz w. cz. Klasa C. Telefonii. Modułacja anodowa

### Wartości graniczne

$U_a \text{ max}$	750	V
$P_{we} \text{ max}$	45	W

### Wartości robocze

$f$	3000	V
$P_{wzb}$	1	W
$P_{wyj}$	1,7	W

Wzmacniacz w. cz. Klasa C. Telegrafia lub telefonii FM

### Wartości graniczne

$U_a \text{ max}$	750	V
$P_{we} \text{ max}$	52,5	W

### Wartości robocze

$f$	3000	1200	400	MHz
$P_{wzb}$	1	1	1	W
$P_{wyj}$	3,2	15	27	W

Typy podobne: