


Podwójna trioda

3A5

Wzmacniacz w. i m.cz. w układzie
przeciwsobnym

Miniaturowy

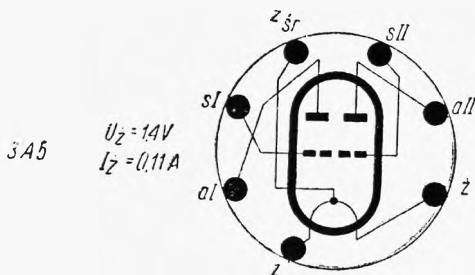

Wartości robocze każdej triody

U_a	90	V
U_s	-2,5	V
I_a	3,7	mA
S_a	1,8	mA/V
K_a	15	V/V
e_a	8,3	k Ω
$P_{a\sim}$	2	W

Wartości maksymalne

U_{amax}	150	V
------------	-----	---

TYPY PODOBNE

DCC 90