

Podwójna dioda


AZ 50

Philips

Prostownik pełnokresowy


4-kołkowy

AZ50 $U_z = 4V$
 $I_z = 3A$



Maksymalne wartości robocze

TTr_{max}	2×500	2×400	2×300	V
$I_{=max}$	250	275	300	mA
C_{wejmax}	64	32	16	μF
RTr	200	150	100	Ω

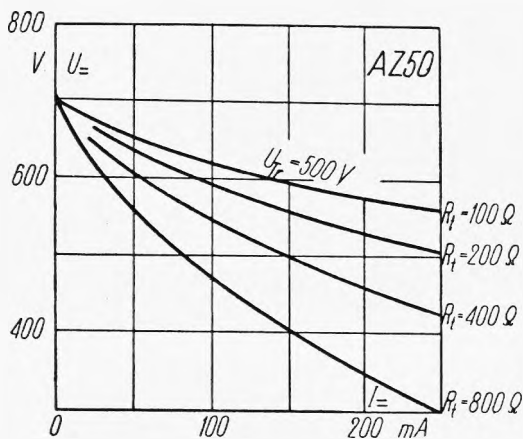

TYPY PODOBNE

1817, AZ 150, PV 200/600