1684-7	Micropolis	5,25"	SCSI

Pojemność	Dysk niesformatowany	Format (512B na sektor)
całkowita [MB]	389,3	339,6
powierzchni [MB]		
cylindra [MB]		
ścieżki [B]		

Wymiary zewnętrzne i ciężar	
wysokość [mm]	
szerokość [mm]	
głębokość [mm]	
ciężar [kg]	

Geometria napędu	
dysków	4
cylindrów	1780
głowic danych	7
głowic serwo	1
suma sektorów	
sekt/ścieżkę	

Opóźnienia [ms]	
Średnio	14
R/W	
TR/TR	4
Max	30
Latency	8,33
Overhead	

Dop. temp.	Pracy	Spocz.
[°C]		

Dopuszczalne przeciąż. grawit [G]	
Dysk zaparkowany	
Praca bez błędów	
Błędy korygowalne	

Poj. zapas.	
ZBR	

Prędkość transmisji [MB/s]	
Dysk <-> Bufor	
Szyna SCSI: sync / (async)	4/(1,6)

Niezawodność				Błędy (xx ->1 na Exx)		
MTBF [*1000h]	MTTR [min]	CDL [lata]	ON/OFF [*1000]	RER	UER	SER
150						

	Typowy	R/W	Seek	Max	Spin-up	Idle	Stand-by	Sleep
pobór mocy [W]	14,8							
linia +12V [A]								
linia +5V [A]								

Bufor dysku [kB]	
Prędkość obr. [1/min]	3600
Sytem kodowania	
Gęstość zapisu [TPI]	
Pozycjoner	RVC
Start / Stop [s]	
Poz. hał. [dBA @ 1m]	

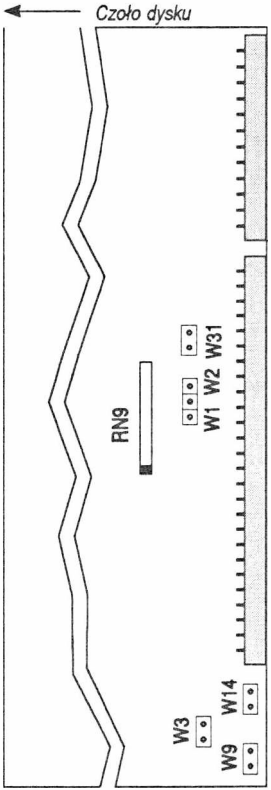

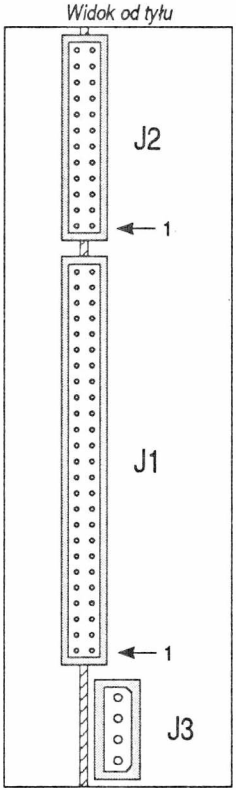

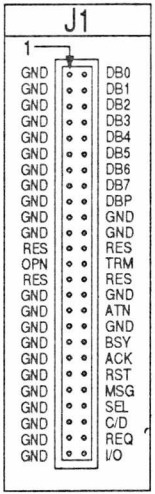





W1 W2	Dysk zasila pakiet RN9		
W1 W2	Pakiet RN9 zasilany jest przez linię 26 magistrali SCSI (TERMPWR).		
W3	Natychmiastowy start silnika dysku.	W3	Dysk oczekuje na rozkaz START UNIT.
W9	Kontrola parzystości aktywna.	W9	Praca bez kontroli parzystości.
W31	Zwora zarezerwowana.		

ID2:J2/5-6 ID1:J2/3-4 ID0:J2/1-2								
SCSI-ID	0	1	2	3	4	5	6	7

Res	Zwory zarezerwowane do użytku producenta. Nie należy zmieniać ich położenia.