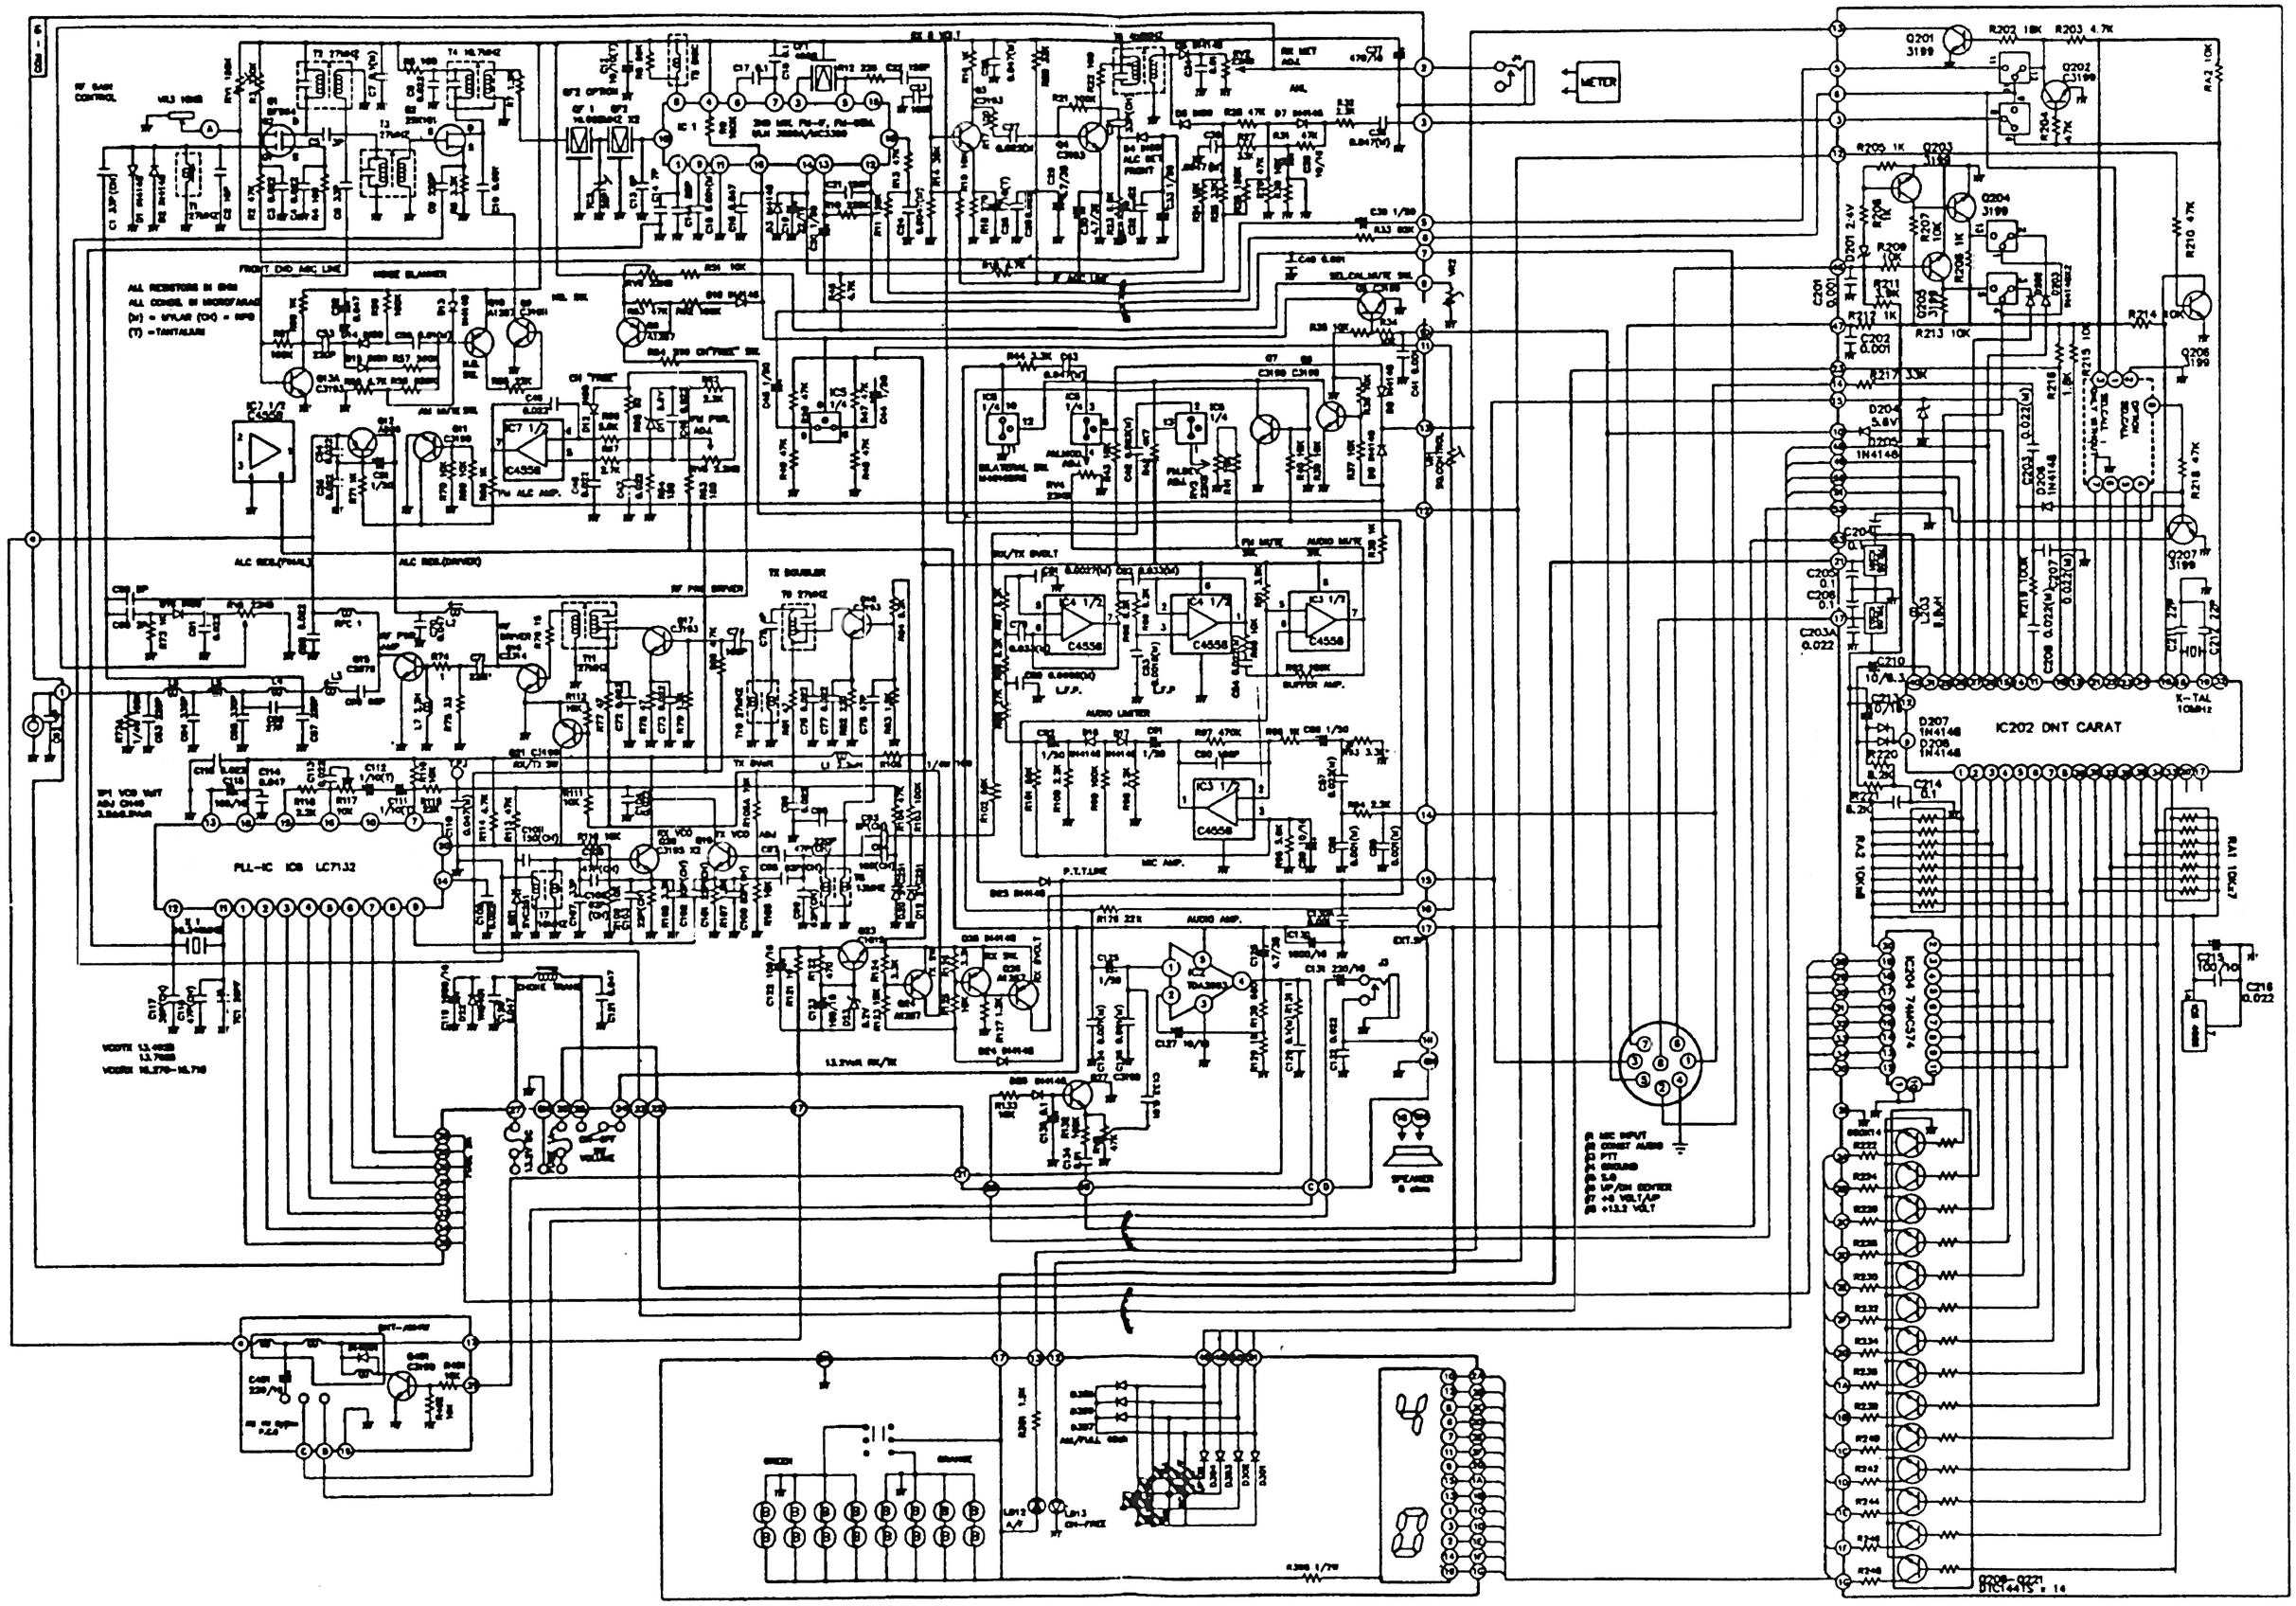
IC202 DNT CARAT
PLL-IC IC8 LC7132
METER
K-TAL 10MHz
SPEAKER
AUDIO AMP.
MIC AMP.
AUDIO LIMITER
BUFFER AMP.
IF MIX BRIDGE
TX DOUBLER
ALC AMP.
NOISE BLANKER
FRONT END MIC LINE
ALL RESISTORS IN OHM
ALL CONDS IN MICROFARAD
(M) = MYLAR (CK) = MPG
(T) = TANTALUM
MIC INPUT
CONST AUDIO
PTT
GROUND
S.O
VP/SH SENTER
+8 VOLT/AP
+13.3 VOLT